Спецификация

Di720pAHDf (2.8)	Di960pAHDf (3.6)	Di1080pAHDf (3.6)
1/4" Aptina CMOS Sensor (AR0141)	1/3" Sony Exmor CMOS Sensor (IMX225)	1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor (IMX322)
1 Мп	**1.3 Мп**	**2 Мп**
1280 x 720	1280 x 960	1920 x 1080

Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=3,6 / 2.8мм фиксированный
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>60dB (АРУ Выкл.)
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-15°C ~ +60°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/300мА
Габариты	ø110 x 97 мм
Вес	280 г
Класс защиты	IP54

№		
1	Внутренняя AHD видеокамера с ИК подсветкой	1
2	Гарантийный талон	1
3	Инструкция	1

По умолчанию камера работает в режиме AHD.
Для переключения камеры 720P в аналоговый режим удерживайте джойстик влево не менее 5с.. Для переключения в AHD удерживайте джойстик вправо не менее 5с..

Инструкция

www.Tantos.pro

Внутренняя AHD видеокамера

с функцией «День/Ночь»

TSc-Di720pAHDf (2.8)

TSc-Di960pAHDf (3.6)

TSc-Di1080pAHDf (3.6)

ВНИМАНИЕ:
перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с инструкцией!

В режиме AHD камера работает только с видеорегистраторами соответствующего формата!

При неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить камеру.
Неисправную камеру передайте Вашему продавцу.

Габариты

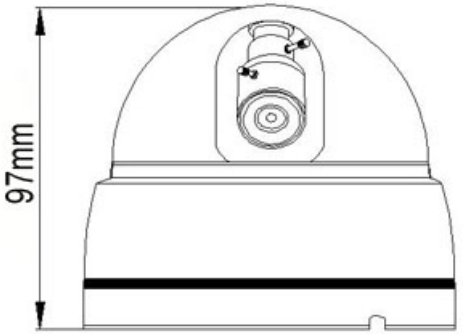

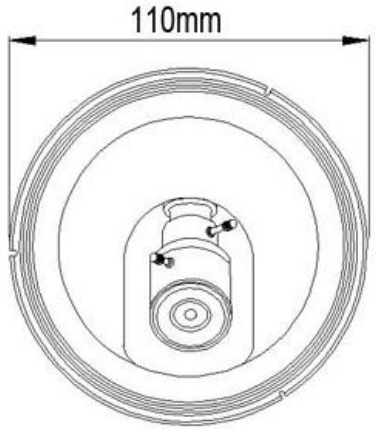

Подключение

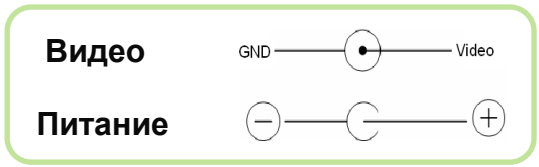

ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции .
- От удара молнии используются устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения и нет питания

. Возможно, отсутствует питание, проверьте питание. Проверьте правильность соединения Видеосигнала.

. Проверьте, что питание и сигналы доходят до камеры.

2. Изображение «прыгает».

. Возможно, питание камеры поступает импульсами. Необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

3. Цвет фона изображения меняется постоянно.

. Электромагнитное поле флуоресцентных ламп вызывает изменение цвета. Это правильное явление для камер.

. Снижение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами и флуоресцентными лампами может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети может решить проблему.

4. Смазанность изображения слишком велика.

. Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

Введение

Благодарим за покупку данной камеры!

Надеемся, что данное изделие удовлетворит Вашим требованиям по цене и качеству, что позволит построить оптимальную CCTV-систему.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия!

В режиме AHD камера работает только с видеорегистраторами соответствующего формата!

Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.

Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.

Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.

ВНИМАНИЕ:

НЕ ОТКРЫВАТЬ!

ВНИМАНИЕ:

РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ !

McGrp.Ru

Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.